全众 QEUZONE

智能物联先行者

19年商用饮水技术沉淀



全国企业工程服务热线4006088819

节能认证产品 权威检测

只有符合国家标准的商品才有节能认证



CQC认证

节能认证

ISO认证

提供采购合同 票据齐全

正规普票/专票报销方便



联系在线客服

咨询详情



— 智能物联 —

双温开水防燎
幼儿园定制

4级过滤 可供50人饮用



LED
LED 隐藏式显示屏

远程物联IOT

拉丝不锈钢机身

智能高温杀菌

智能滤芯冲洗

智能换水保鲜

智能故障上报

智能记忆开关机

智能换芯

物联网 构筑“政府-学校-家长-社会”多方参与的校园饮水安全共治体系

远程物联 智慧饮水

智慧饮水，校园健康饮水模式颠覆传统校园饮水模式，已专业的运维体系前端采用精准化的巡检，清洁，保养的规范，将智能饮水服务实时发送与统计数据，水质实时检测数据精准收集，定期都会设备进行消毒，清洗，更换滤芯等日常操作，保障水质监控安全



全众官网二维码

后端基于公众号，小程序等后台服务平台，提供远程控制设备告警工备单跟进检测跟踪，实时反馈设各项信息，为学校，家长。监督部门对饮水安全，健康安全提供有效的帮助。

适合孩子的接水高度

126CM取水高度



*上述规格参数可能存在测量误差，请具体以实物为准。

安装环境温馨提醒

请确保安装环境符合安装要求 详情可咨询客服

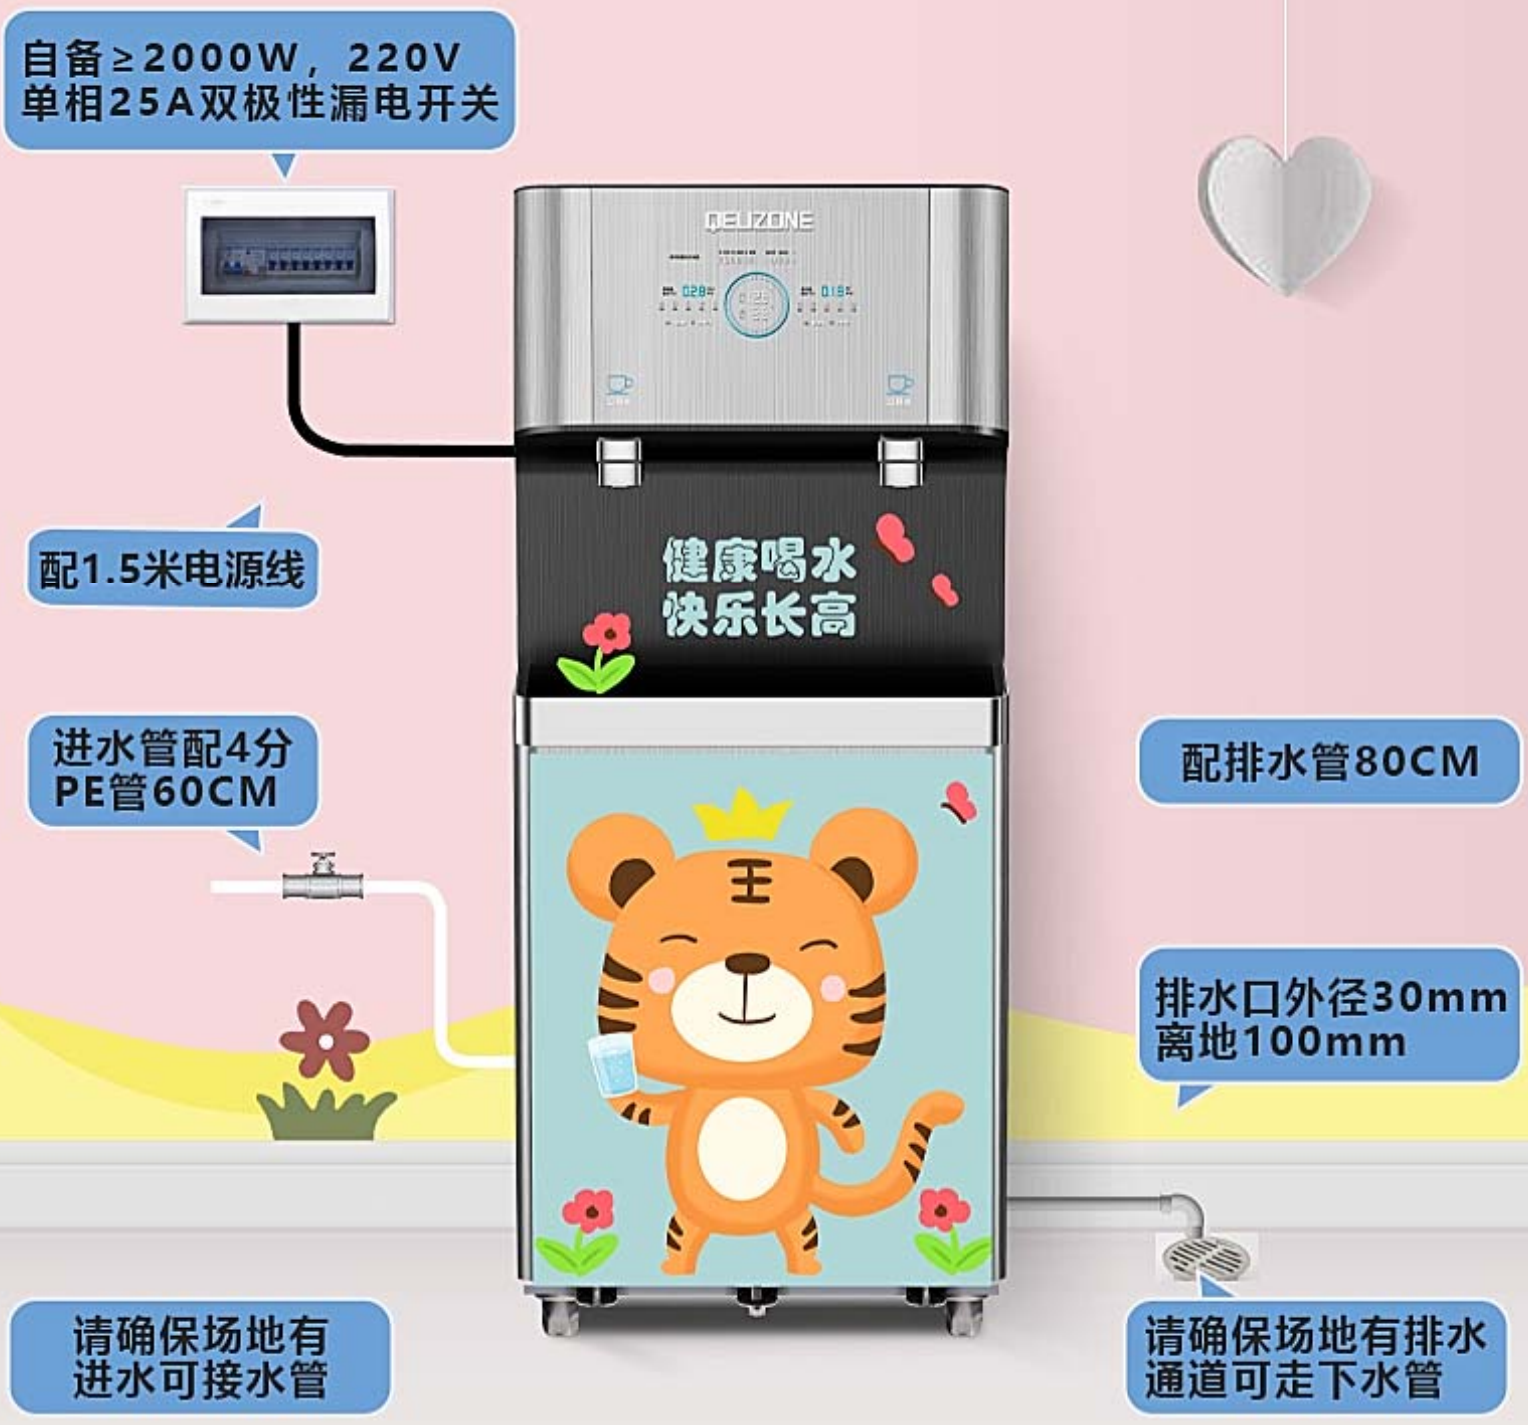

*自备普通水龙头/三角阀门，排水管自备/配，水压范围0.1-0.4MPa，请确保场地符合安装条件。此图产品为直饮机演示说明，具体型号和外观以实物为准。

适合各类儿童机构

精美外观，不占位置，老师喜爱，家长放心



托育机构



幼儿园



培训机构

高档防指纹
拉丝不锈钢机身

机身采用拉丝不锈钢板材，外镀防指纹、坚固耐用、精简大方、有效防指纹
不怕刮花、不易生锈、易清洁、耐腐蚀、使用更加安全

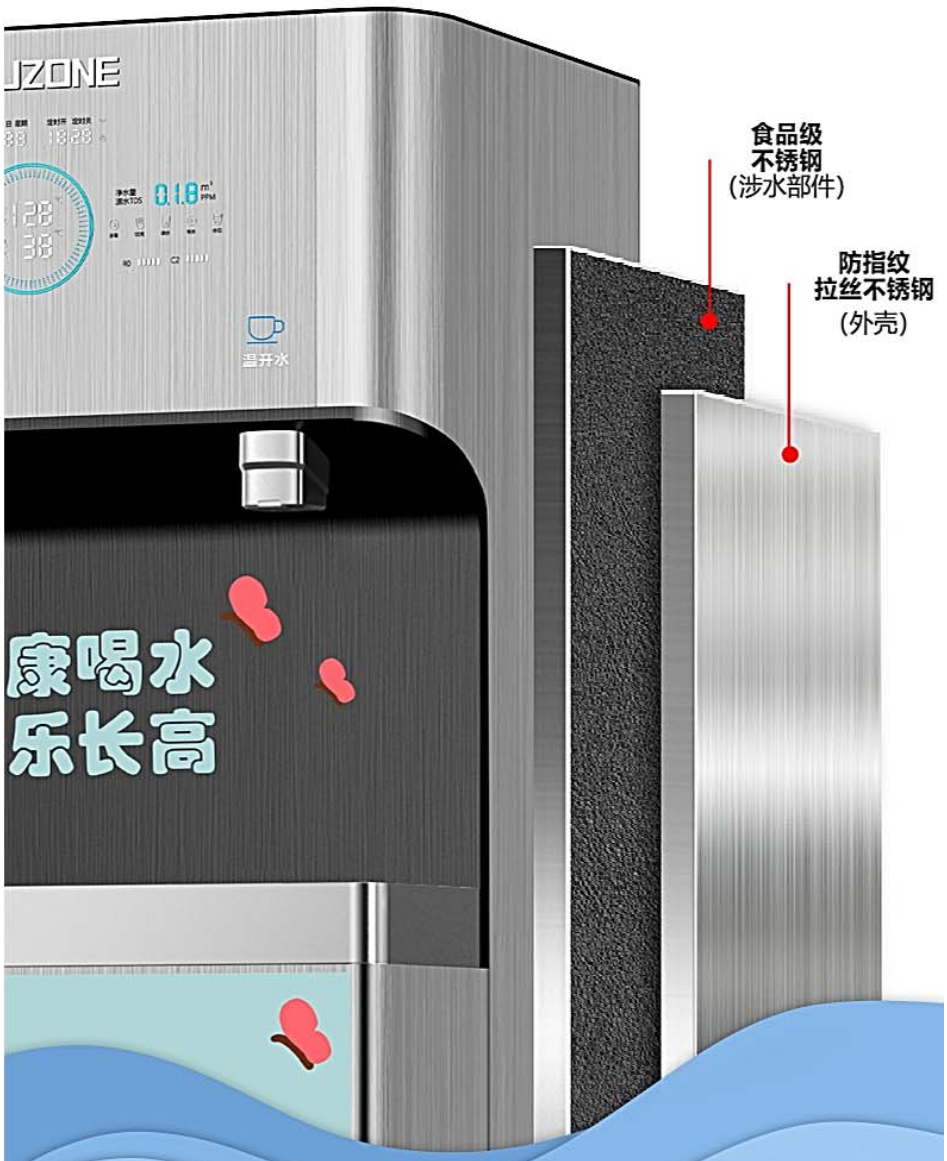



高强度铝合金挡水板

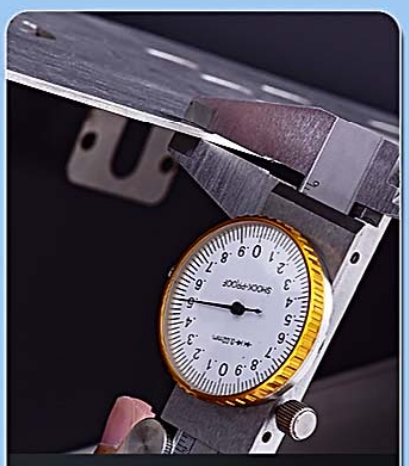

SUS304不锈钢防溅板

机身外壳防烫

加厚不锈钢材质，保温性强，不烫手加热时
幼儿触碰，也不会受伤



畅饮纯水品质
采用400G RO反渗透过滤

改善水质，好比天然纯净水，达到直接饮用
有效过滤掉水质中99.99%,有害物质

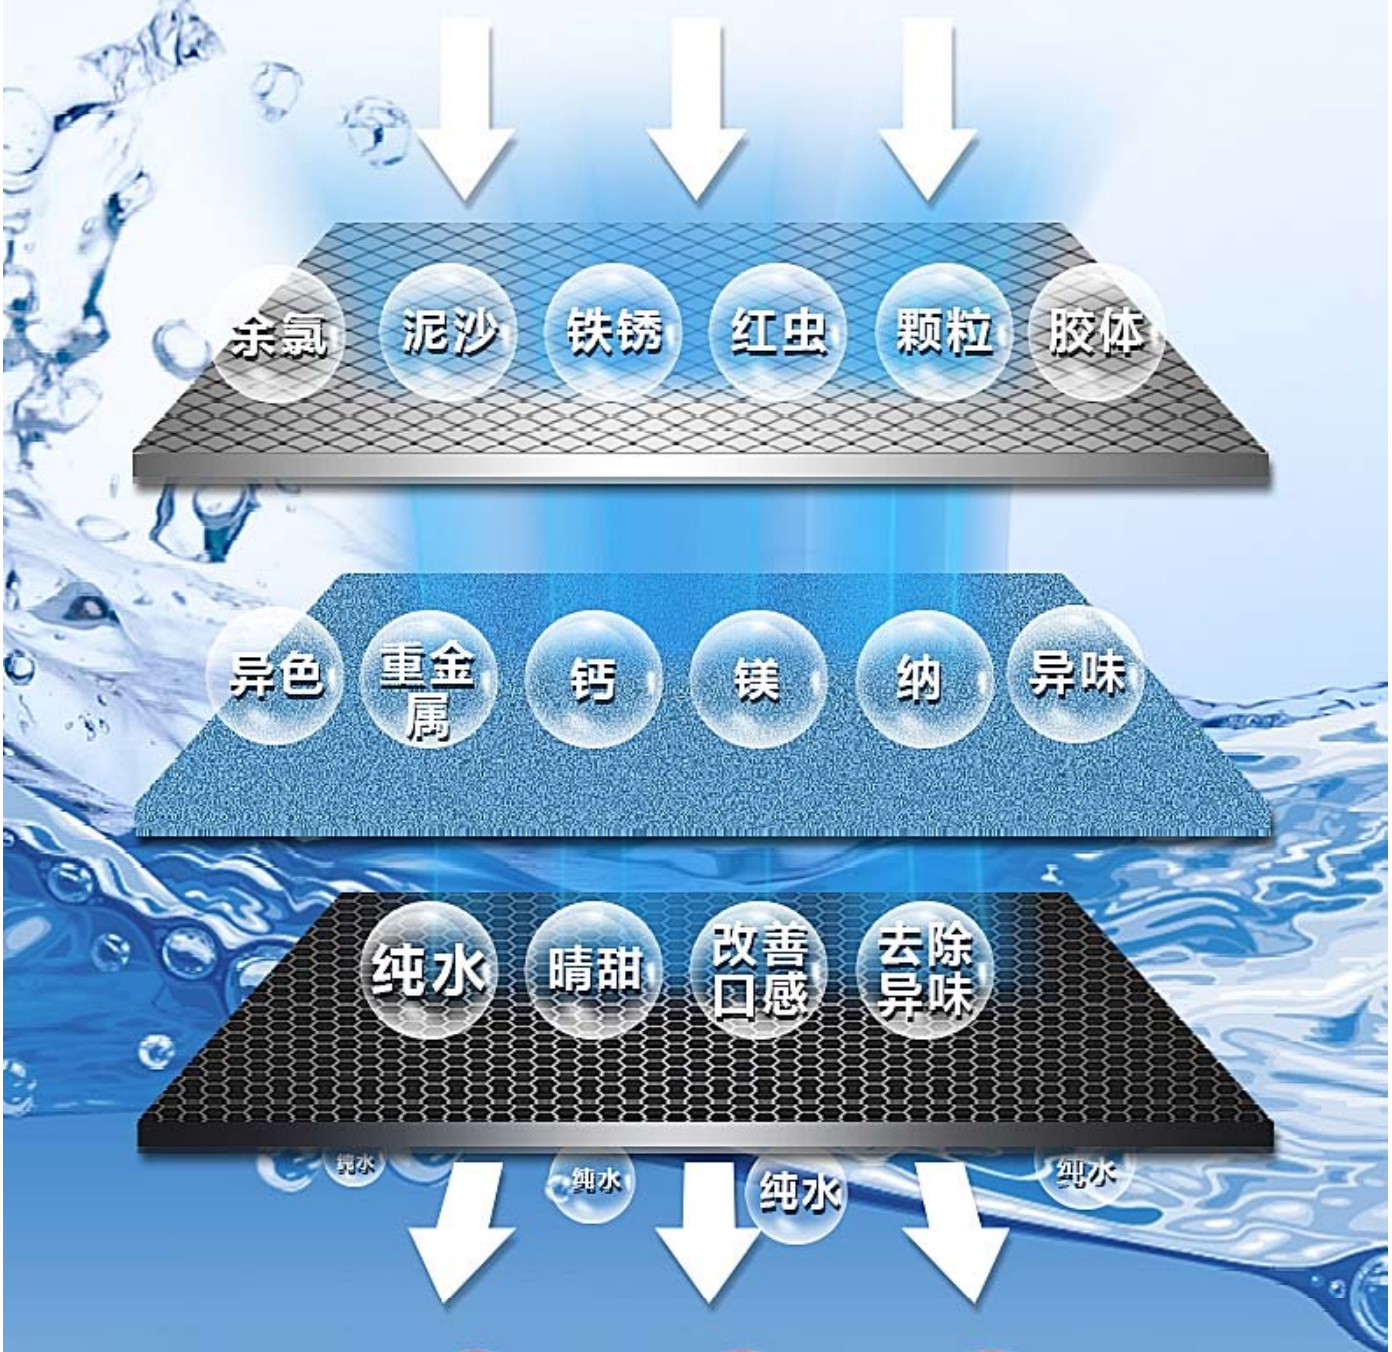

*滤芯更换周期要按实际以当地水质情况决定

过滤精度0.0001微米，安心让孩子大口喝水



① PAC复合滤芯 (3-6个月)	② 反渗透膜滤芯 (18-24个月)	③ 后置活性炭 (8-12个月)
过滤泥沙、铁锈红虫、悬浮物、大颗粒杂质等	有效滤除重金属保留部分有益矿物质	净化水质,改善口感让纯净水在入口时更加甘甜可口

滤芯
权威检测

质量的保障
使用更放心


青岛环湾检测评价服务有限公司

检测报告

各功能运行状态一目了然

LED隐藏式显示屏

显示滤芯提醒，联网显示，故障提示，温度 时间日期
水位，饮用，加热，进水，制水，童锁锁屏

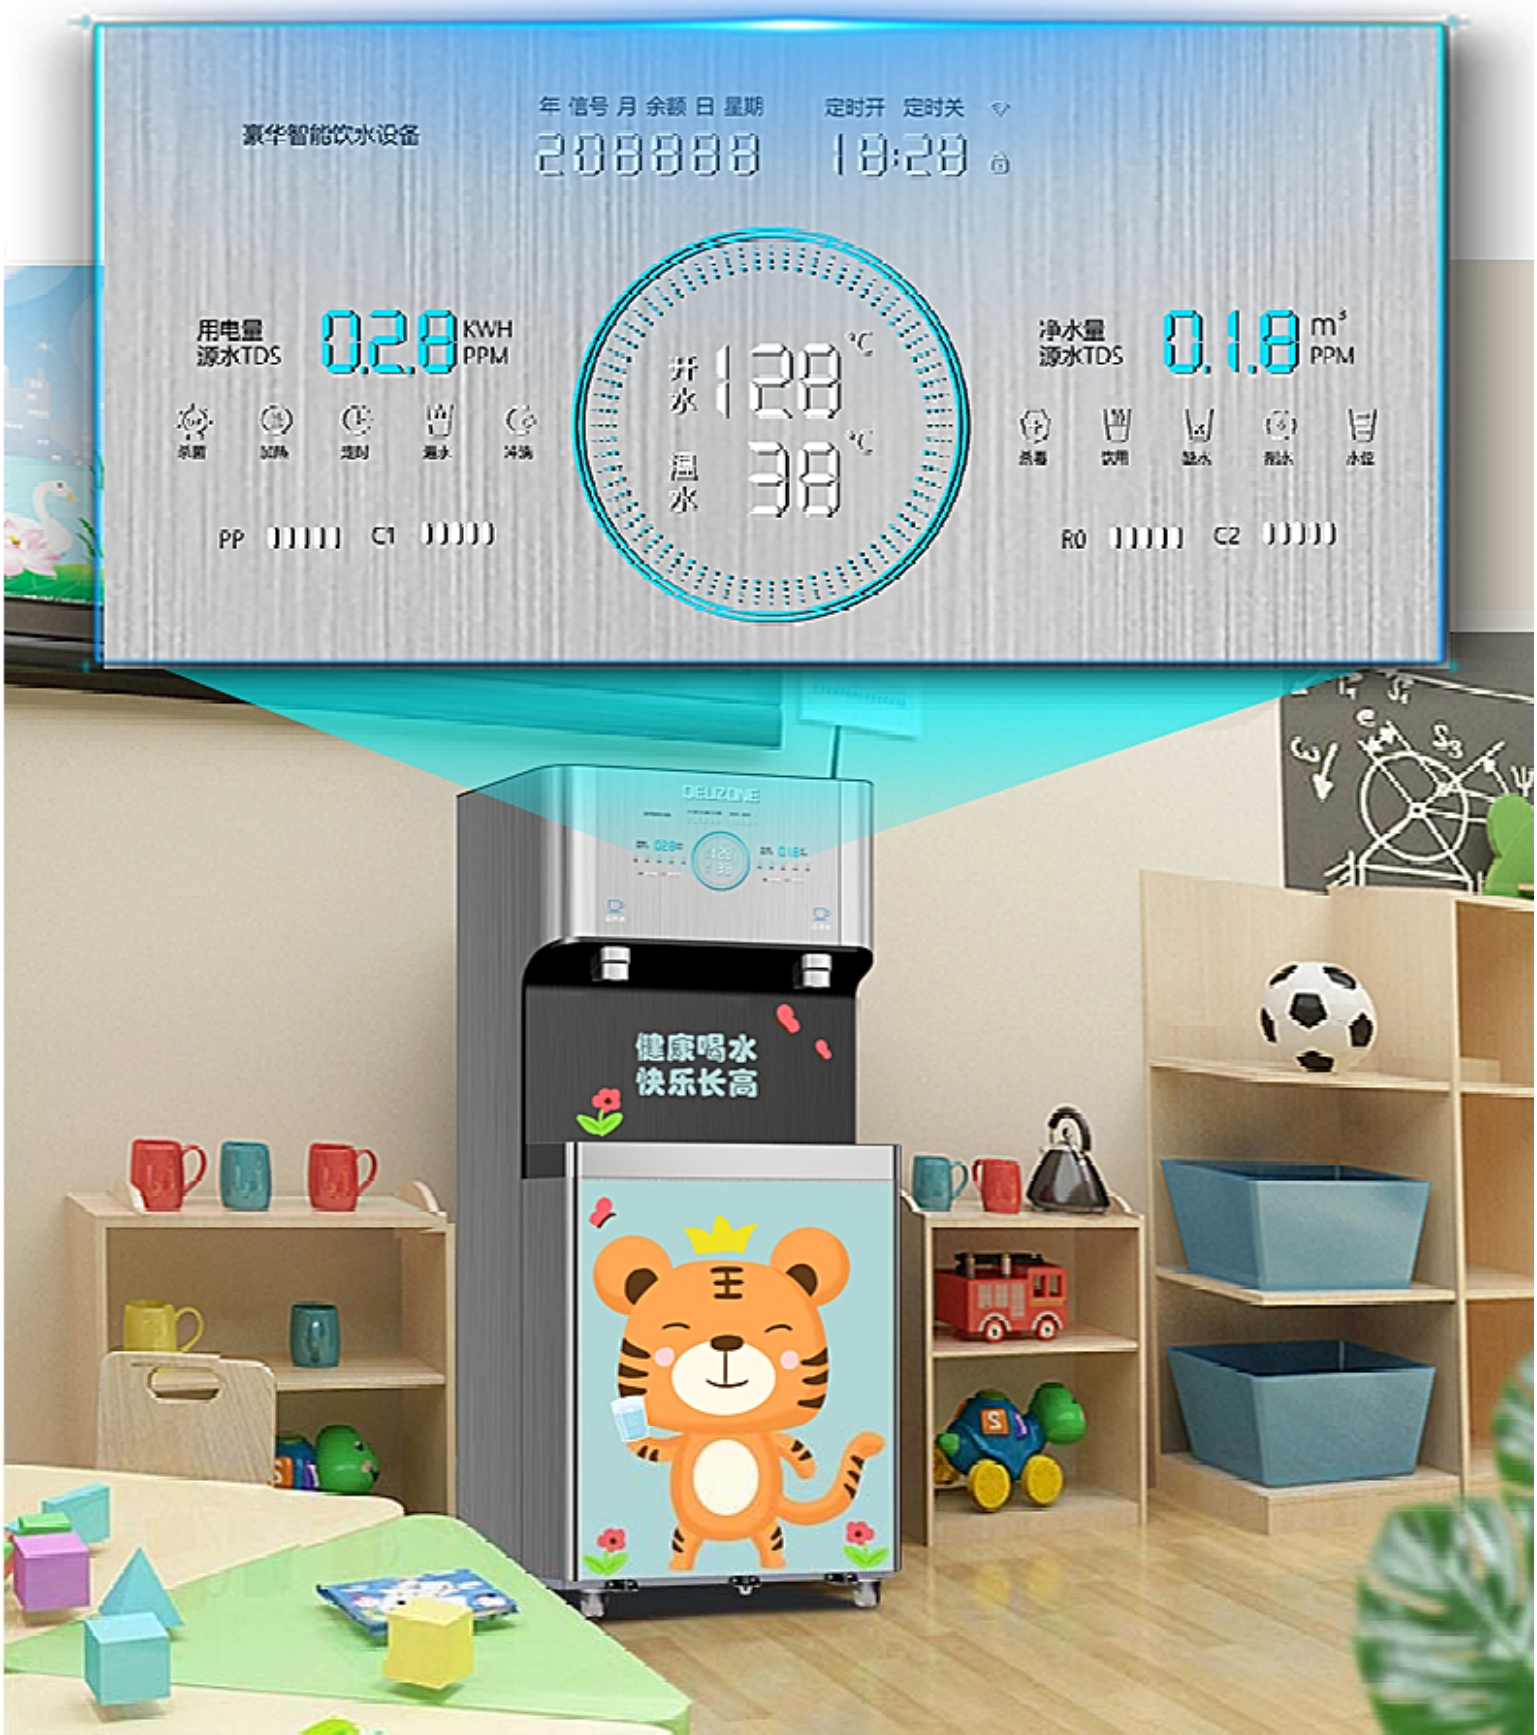

轻触自动出水

可根据不同季节调节出水温度约35℃-70℃
孩子不烫手，使用更加放心

适合孩子饮用温度35℃



双龙头快速出水

每小时70L,可满足30人同时使用



涉水卫生许可批件

只有符合国家标准的商品才可以授权

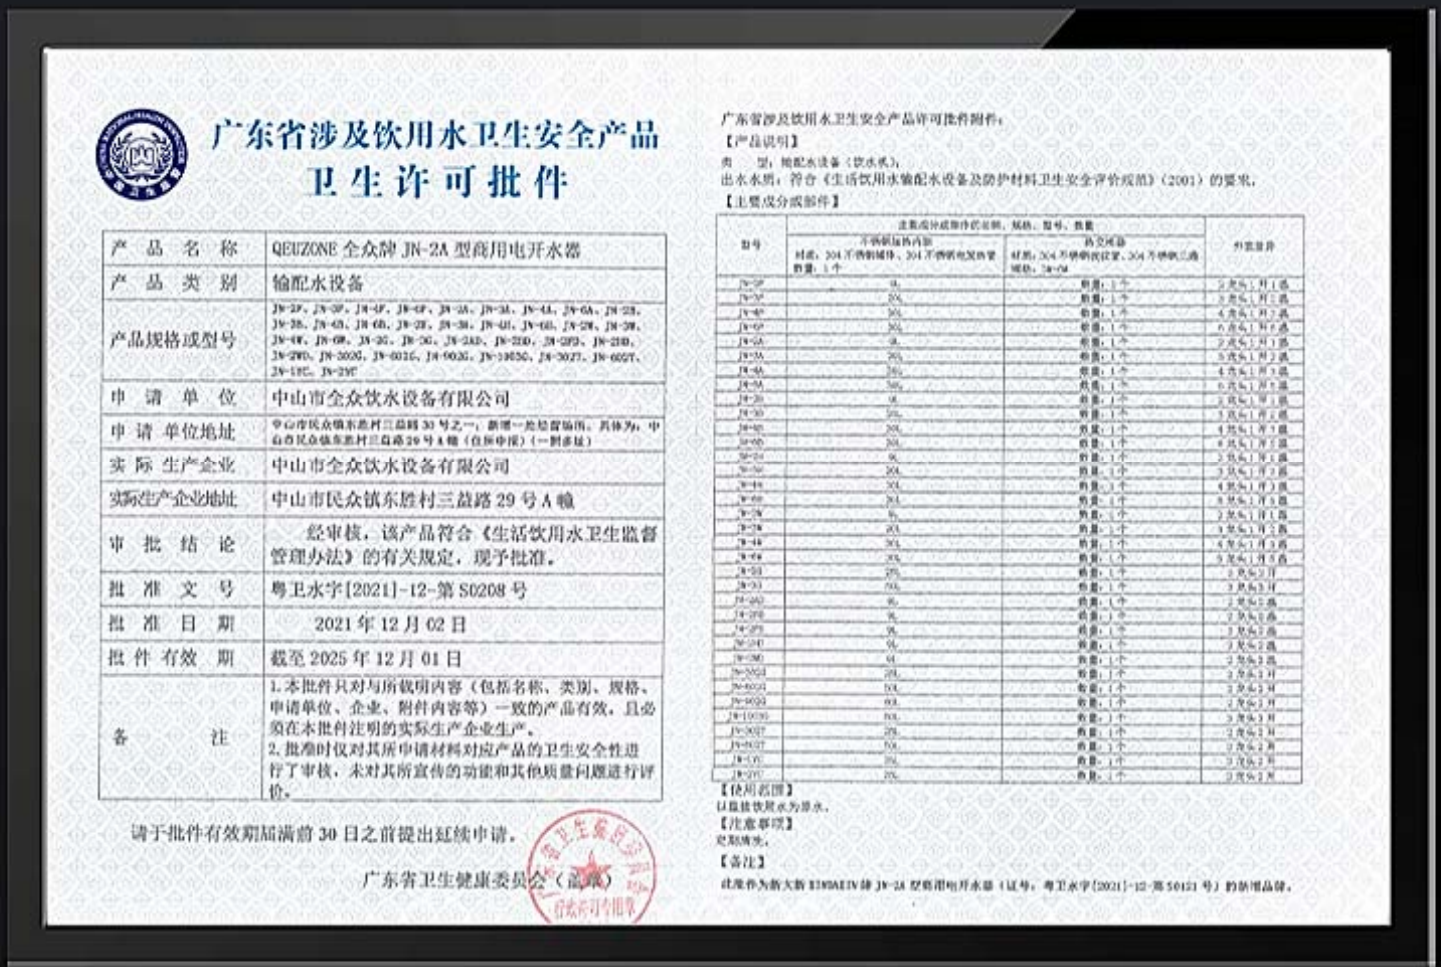

广东省涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

产品名称	QEUZONE 全众牌 JN-2A 型商用电开水器
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	JN-2F、JN-3F、JN-4F、JN-6F、JN-2A、JN-3A、JN-4A、JN-6A、JN-2B、JN-3B、JN-4B、JN-6B、JN-2H、JN-3H、JN-4H、JN-6H、JN-2W、JN-3W、JN-4W、JN-6W、JN-2G、JN-3G、JN-2AD、JN-2HD、JN-2FD、JN-2HD、JN-2WD、JN-3G2G、JN-6G1G、JN-9G2G、JN-10G3G、JN-3G2T、JN-6G2T、JN-10G2T、JN-2WC
申请单位	中山市全众饮水设备有限公司
申请单位地址	中山市民众镇东胜村三益路 30 号之一；新增一处经营场所，具体为：中山市民众镇东胜村三益路 29 号 A 幢（住所申报）（一到多址）
实际生产企业	中山市全众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	中山市民众镇东胜村三益路 29 号 A 幢
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	粤卫水字[2021]-12-第 S0208 号
批准日期	2021 年 12 月 02 日
批件有效期	截至 2025 年 12 月 01 日
备注	1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申请材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前 30 日之前提出延续申请。

广东省卫生健康委员会（盖章）

广东省涉及饮用水卫生安全产品许可批件附件：

【产品说明】

类　型：输配水设备（饮水机）；

出水水质：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

【主要成分或部件】

型号	主要成分或部件的名称、规格、型号、数量		外观显异
	不锈钢加热内胆 材质：304 不锈钢罐体、304 不锈钢电发热管 数量：1 个	热交风器 材质：304 不锈钢找设管、304 不锈钢三通 规格：JN-04	
JN-2F	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3F	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4F	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 3 温
JN-6F	30L	数量：1 个	6 龙头 1 开 4 温
JN-2A	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3A	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4A	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 3 温
JN-6A	30L	数量：1 个	6 龙头 1 开 4 温
JN-2B	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3B	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4B	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 3 温
JN-6B	30L	数量：1 个	6 龙头 1 开 4 温
JN-2H	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3H	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4H	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 3 温
JN-6H	30L	数量：1 个	6 龙头 1 开 4 温
JN-2W	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3W	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4W	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 3 温
JN-6W	30L	数量：1 个	6 龙头 1 开 4 温
JN-2G	20L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3G	30L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-2AD	9L	数量：1 个	2 龙头 1 温
JN-2HD	9L	数量：1 个	2 龙头 1 温
JN-2FD	9L	数量：1 个	2 龙头 1 温
JN-2HD	9L	数量：1 个	2 龙头 1 温
JN-2WD	9L	数量：1 个	2 龙头 1 温
JN-3G2G	20L	数量：1 个	2 龙头 1 开
JN-6G2G	60L	数量：1 个	2 龙头 1 开
JN-9G2G	60L	数量：1 个	2 龙头 1 开
JN-10G3G	60L	数量：1 个	2 龙头 1 开
JN-3G2T	20L	数量：1 个	2 龙头 1 开
JN-6G2T	60L	数量：1 个	2 龙头 1 开
JN-10G2T	20L	数量：1 个	2 龙头 1 开
JN-2WC	20L	数量：1 个	2 龙头 1 开

【使用范围】

以直接饮用水为原水。

【注意事项】

定期清洗。

【备注】

此批件为新大新 XINDAXIN 牌 JN-2A 型商用电开水器（证号：粤卫水字[2021]-12-第 S0121 号）的新增品牌。

三大物理节能

1全聚氨酯保温 2热交换系统 3定时开关机

热能回收节约成本更省电



双循环加热原理2

热交换系统 温开水恒温出水

开水烧开后进入热能交换管，通过冷水管道，水温迅速下降
达到凉白开的效果,冷热无混合 请放心饮用

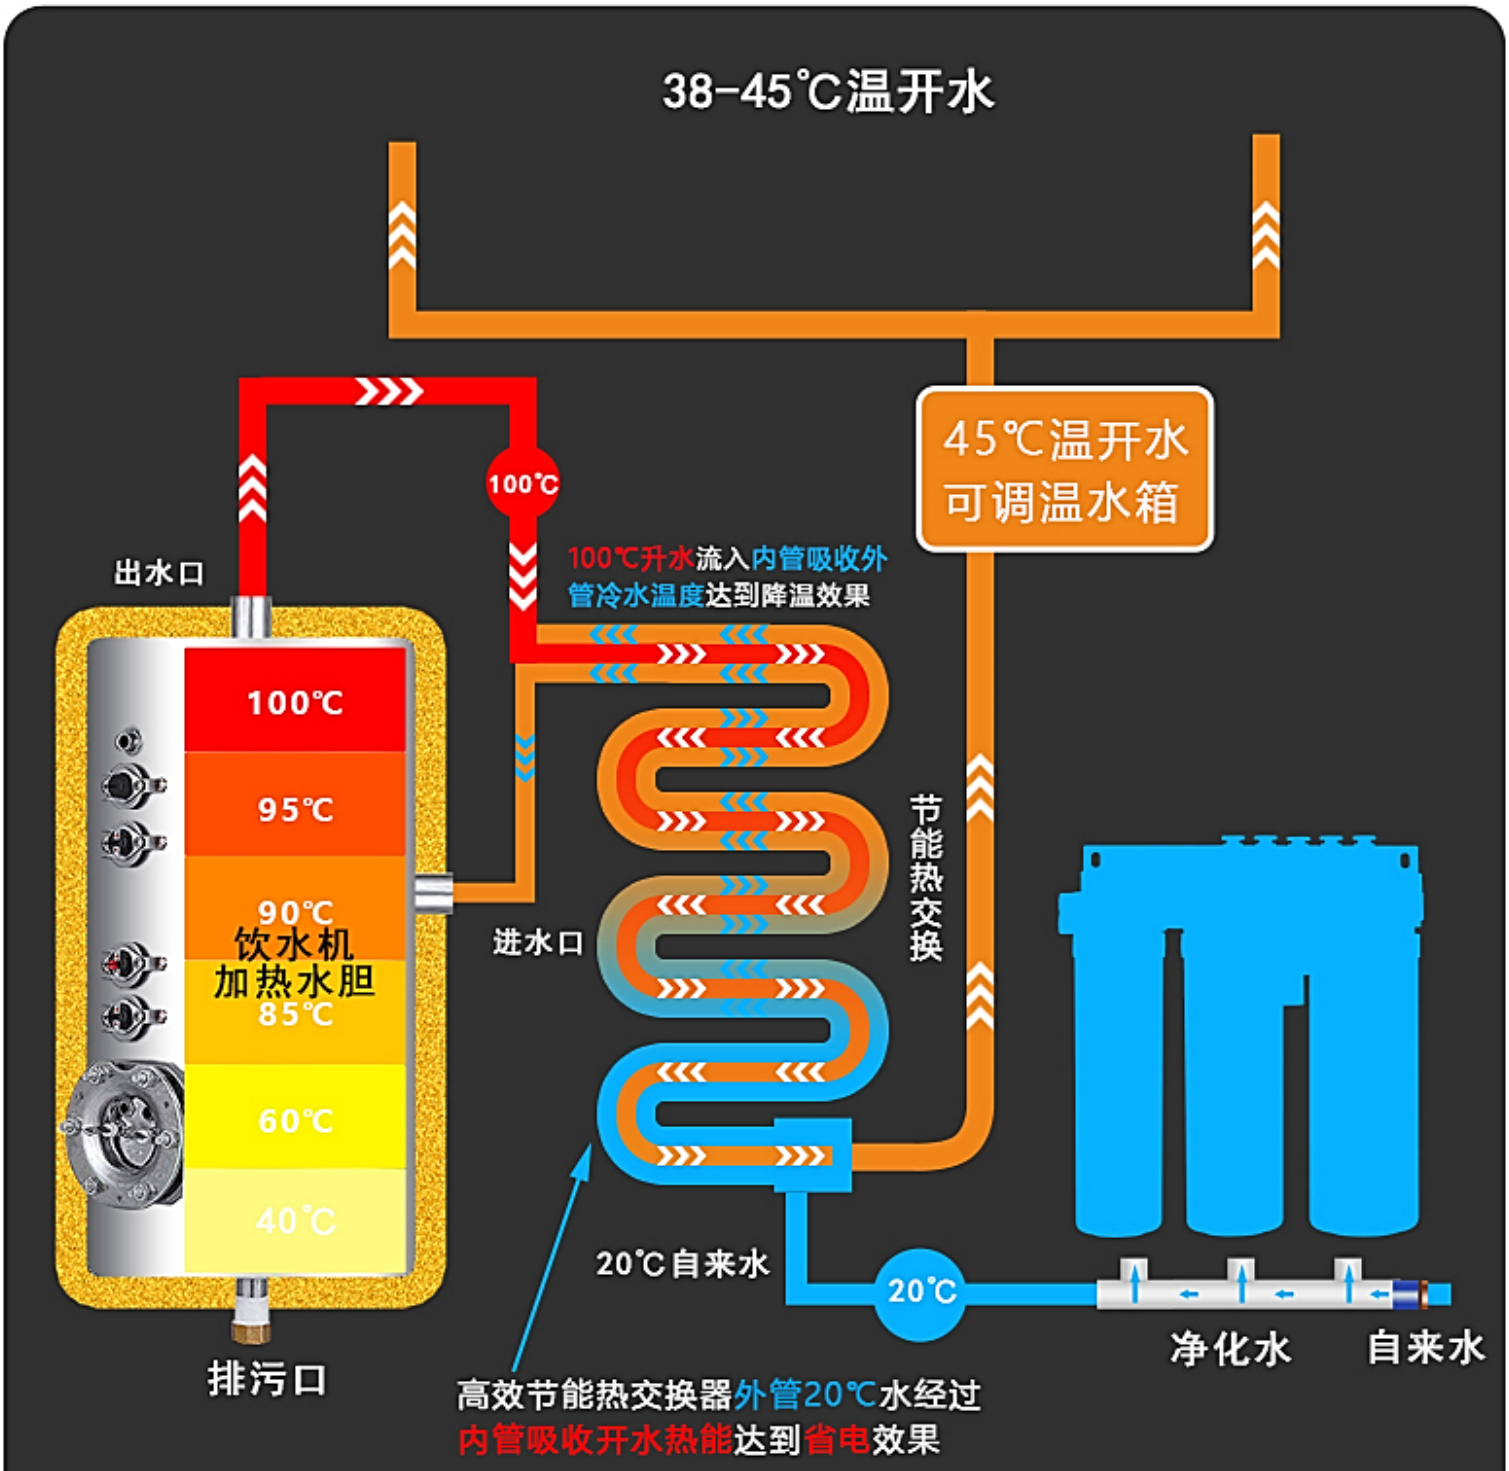

三级加热机制热交换技术说明:

一级加热:过滤水经水胆式加热模块快速升温至100℃，实现100℃沸腾杀菌(杀菌率99.99%)

二级热能交换:进入热交换把开水转换成温开水(约45℃±2℃)

三级储水保温:通过温水箱将温开水进行恒温储存，产出45±2℃温开水

节能原理3

定时开关机 智能又省电

08:00 AM
机器自动开机

18:00 PM
机器自动关机



产品参数

Product parameters



产品型号	JN-2BD	产 水 量	温开水45L/H
水胆体积	5+8L（含保温层）	过滤方式	RO400G+3G压力桶
出水方式	2温开水	功 率	800+500W
产品尺寸	52X42.8X126CM	电 压	220V、50Hz
龙头高度	25CM	适应水源	100-400Kpa市政自来水
适合人数	50人	机身材质	不锈钢拉丝防指纹

*人工测量可能存在细微误差，请以实物为准

匠心品质
细节决定

精于细节 重于质量 为品质而倾心

Good at detail, more than quality, for the quality of the heart



防喷溅出水口

出水口流速稳定

不喷溅

LED隐藏式显示屏

实时显示运行状态





接水盘设计

防溅水设计，轻松接水

排水孔不锈钢面板

大口径，防止积水

防撞伤
圆角保护

防止儿童受到

磕碰伤害

