全众 QEUZONE

智能物联先行者

19年商用饮水技术沉淀



全国企业工程服务热线4006088819

节能认证产品 权威检测

只有符合国家标准的商品才有节能认证



CQC认证

节能认证

ISO认证

提供采购合同 票据齐全

正规普票/专票报销方便

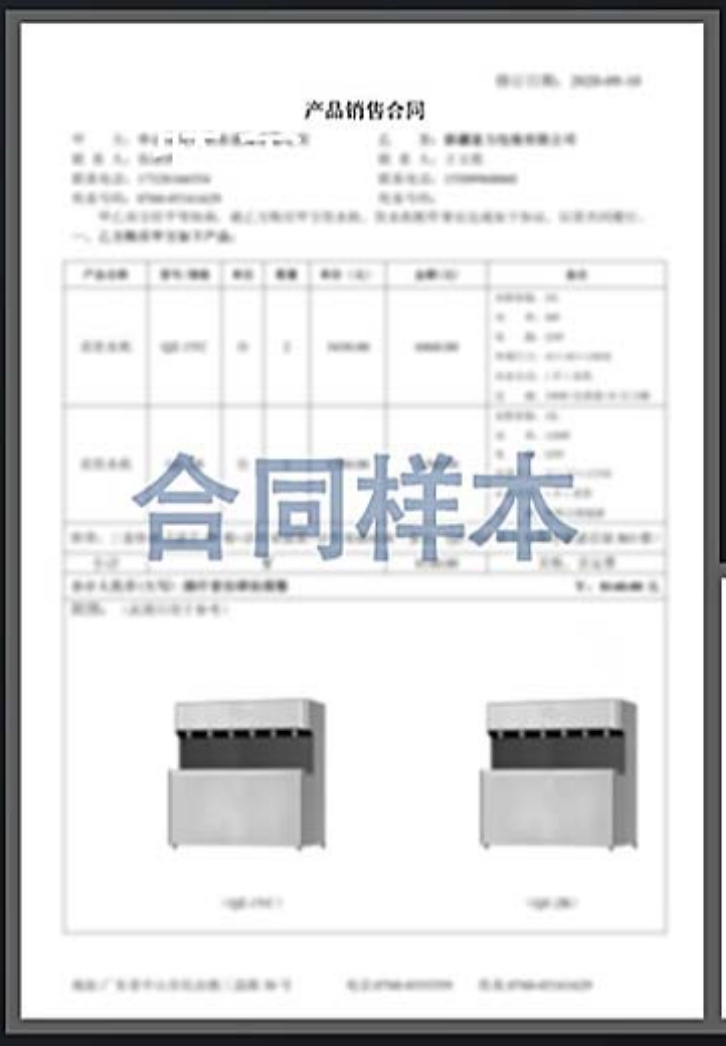

联系在线客服

咨询详情



智能物联共饮健康饮水

温热直饮水机

远程物联/自洁反冲洗/滤芯提醒功能/反渗透过滤

Remote iot/self-cleaning backwash/filter element reminder function/reverse osmosis filtration



LED

LED 隐藏式显示屏

远程物联IOT

拉丝不锈钢机身

智能高温杀菌

智能滤芯冲洗

智能换水保鲜

智能故障上报

智能记忆开关机

智能换芯

物联网 构筑“政府-学校-家长-社会”多方参与的校园饮水安全共治体系

远程物联 智慧饮水

智慧饮水，校园健康饮水模式颠覆传统校园饮水模式，已专业的运维体系前端采用精准化的巡检，清洁，保养的规范，将智能饮水服务实时发送与统计数据，水质实时检测数据精准收集，定期都会设备进行消毒，清洗，更换滤芯等日常操作，保障水质监控安全



全众官网二维码

后端基于公众号，小程序等后台服务平台，提供远程控制设备告警工备单跟进检测跟踪，实时反馈设各项信息，为学校，家长。监督部门对饮水安全，健康安全提供有效的帮助。

全新升级接水高度

可放大部分水杯/暖水杯/热水壶，不落下任何要求



*上述规格参数可能存在测量误差，请具体以实物为准。

安装环境温馨提醒

请确保安装环境符合安装要求 详情可咨询客服

1 请确保电源
空气开关可通电



配1.5米电源线

进水管配4分
PE管60CM

配排水管80CM

排水口外径30mm
离地100mm

2 请确保场地有
进水可接水管

3 请确保场地有排水
通道可走下水管

*自备普通水龙头/三角阀门，排水管自备/配，水压范围0.1-0.4MPa，请确保场地符合安装条件。此图产品为直饮机演示说明，具体型号和外观以实物为准。

高档防指纹
拉丝不锈钢机身

机身采用拉丝不锈钢板材，外镀防指纹、坚固耐用、精简大方、有效防指纹
不怕刮花、不易生锈、易清洁、耐腐蚀、使用更加安全





高强度铝合金挡水板



SUS304不锈钢防溅板

畅饮纯水品质

采用400G RO反渗透过滤

改善水质，好比天然纯净水，达到直接饮用
有效过滤掉水质中99.99%,有害物质

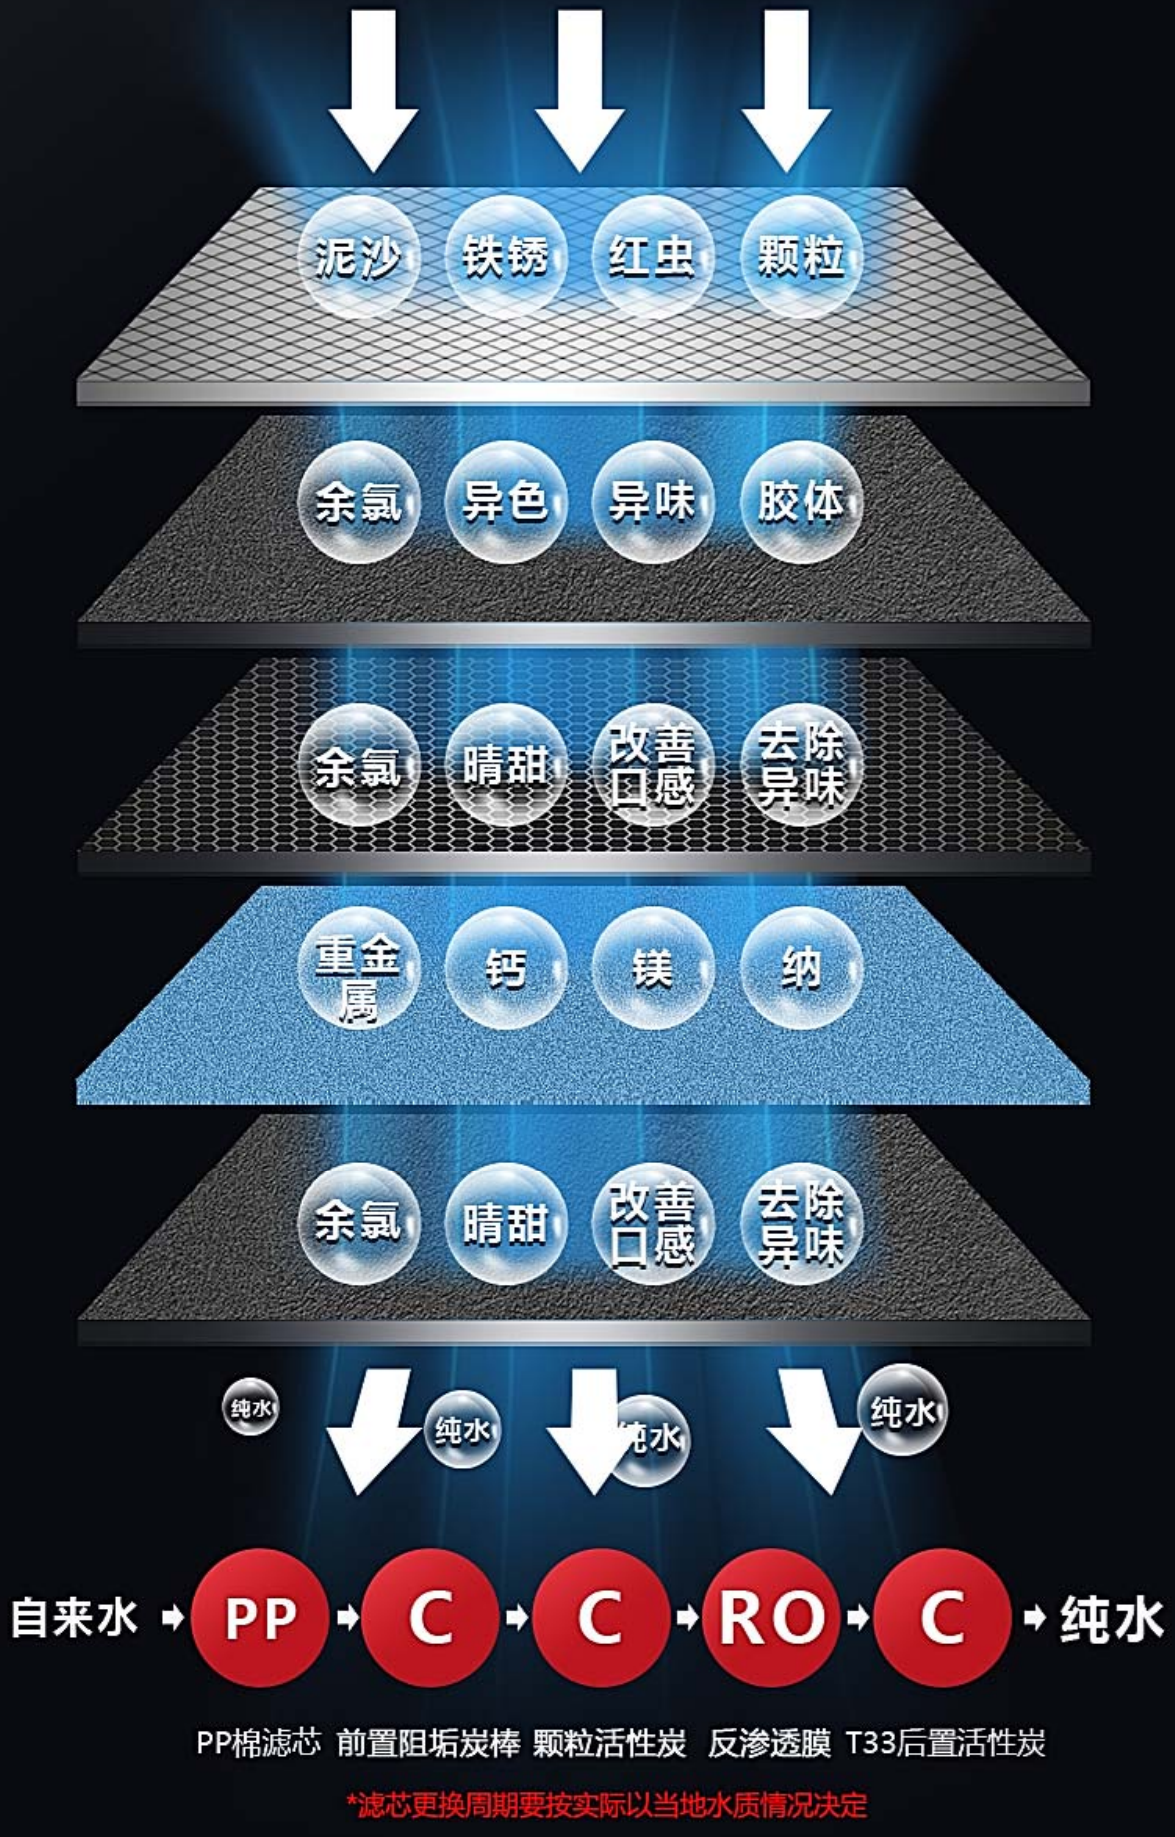

PP棉滤芯 前置阻垢炭棒 颗粒活性炭 反渗透膜 T33后置活性炭

*滤芯更换周期要按实际以当地水质情况决定

第1级PP棉过滤

有效滤除细小固态悬浮物残留泥沙、余氯、微生虫、铁锈等大颗粒杂质等

更换周期（3-6个月）



针刺凹凸工艺
增加过滤面积



内螺纹结构
抗压吸附性强





第2级阻垢炭棒过滤

更有效降低水中的钙镁离子，吸附水中余氯、异味、有机物、重金属、有害物质等

更换周期（8-12个月）



异色异味



余氯



有机物

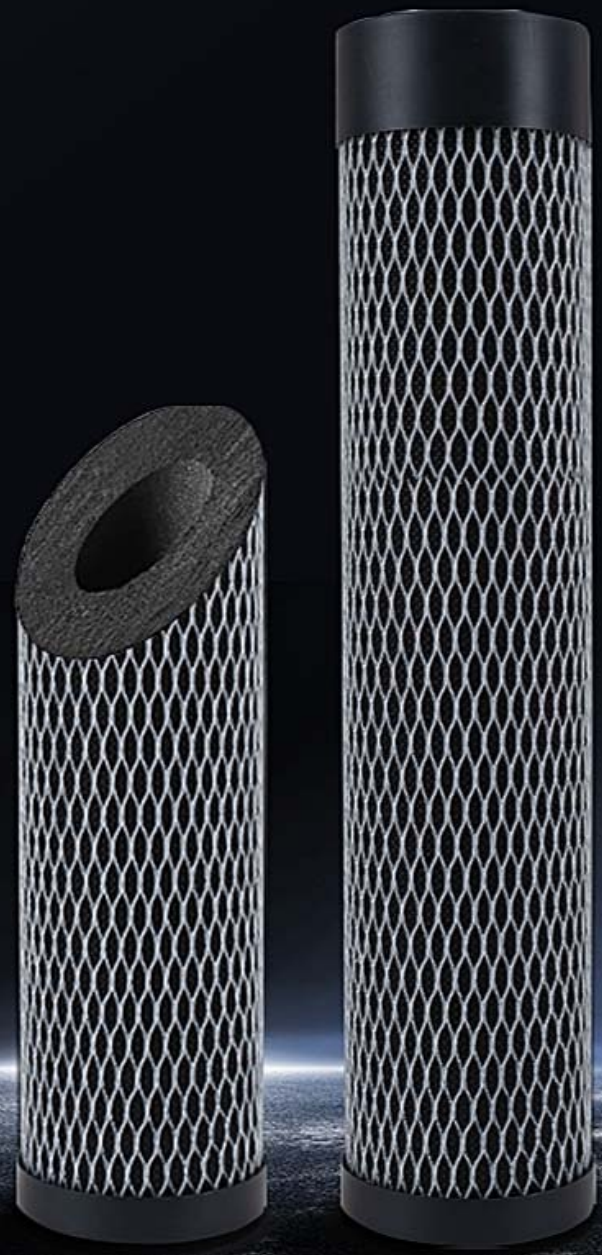

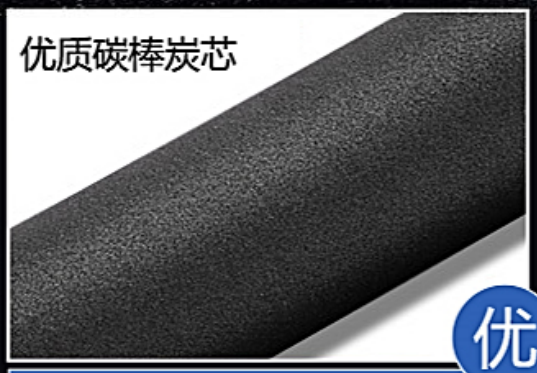

优

优质碳棒炭芯

材料安全 孔隙发达能有效去除水中的余氯钙镁离子，防止原水结垢吸附能力强



劣

普通压缩炭棒

净化效果差 重金属渗出超标 造成二次污染 水吸附能力相对较差

第3级颗粒活性炭过滤

采用高碘值1200mg/g的椰壳活性炭，更全面吸附水中的异味改善口感，使水质甘甜。

更换周期（8-12个月）



小颗粒



悬浮物



胶体

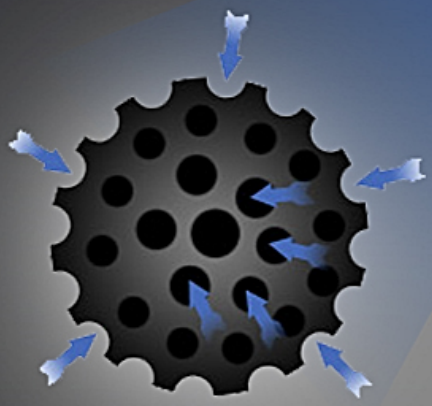

吸附性强





优

高碘值椰壳活性炭

增加了吸附面积，增强吸附能力

滤除余氯99%



劣

普通煤质炭

表面积小，吸附能力弱

第4级RO反渗透过滤

有效滤去除水中除水分子以外的**98%以上**的所有杂质出水为纯净水，解决高污染水和高硬度水的处理让您喝上高品质健康水.

使用周期18-24个月

过滤精密度高达

0.0001微米



微滤	超滤	纳滤	反渗透
			
过滤精度 **10微米**	过滤精度 **0.01微米**	过滤精度 **0.001微米**	过滤精度 **0.0001微米**
只能滤除大颗粒污染物铁锈，石头	滤除大部分有害物质及部分有机物保留矿物质	滤除少量重金属保留矿物质	接近纯水蒸馏水
重金属去除率	重金属去除率	重金属去除率	重金属去除率
0%	0%	75%	98%

RO滤芯为部分饮水机拥有，其他款饮水机可定制，详情请咨询客服

*注：数据源于网络，数据取自均值，仅供参考。

滤芯为消耗品，不同地区水质使用寿命不同，请定期更换

第5级T33后置活性炭过滤

以椰壳活性炭作为主要原料的活性炭滤芯，无重金属更安全，吸附性更强，有效吸附余氯异色异味，过滤泥沙铁锈风，滤出微微甘甜的水质

更换周期（8-12个月）



小颗粒



悬浮物



胶体



材料安全孔隙发达
吸附能力强





优

高碘值椰壳活性炭

增加了吸附面积，增强吸附能力
滤除余氯99%



劣

普通煤质炭

表面积小，吸附能力弱

滤芯
权威检测

质量的保障
使用更放心



青岛环鸿检测评价股份有限公司

检测报告

各功能运行状态一目了然

LED隐藏式显示屏

显示滤芯提醒，联网显示，故障提示，温度 时间日期
水位，饮用，加热，进水，制水，童锁锁屏



涉水卫生许可批件

只有符合国家标准的商品才可以授权

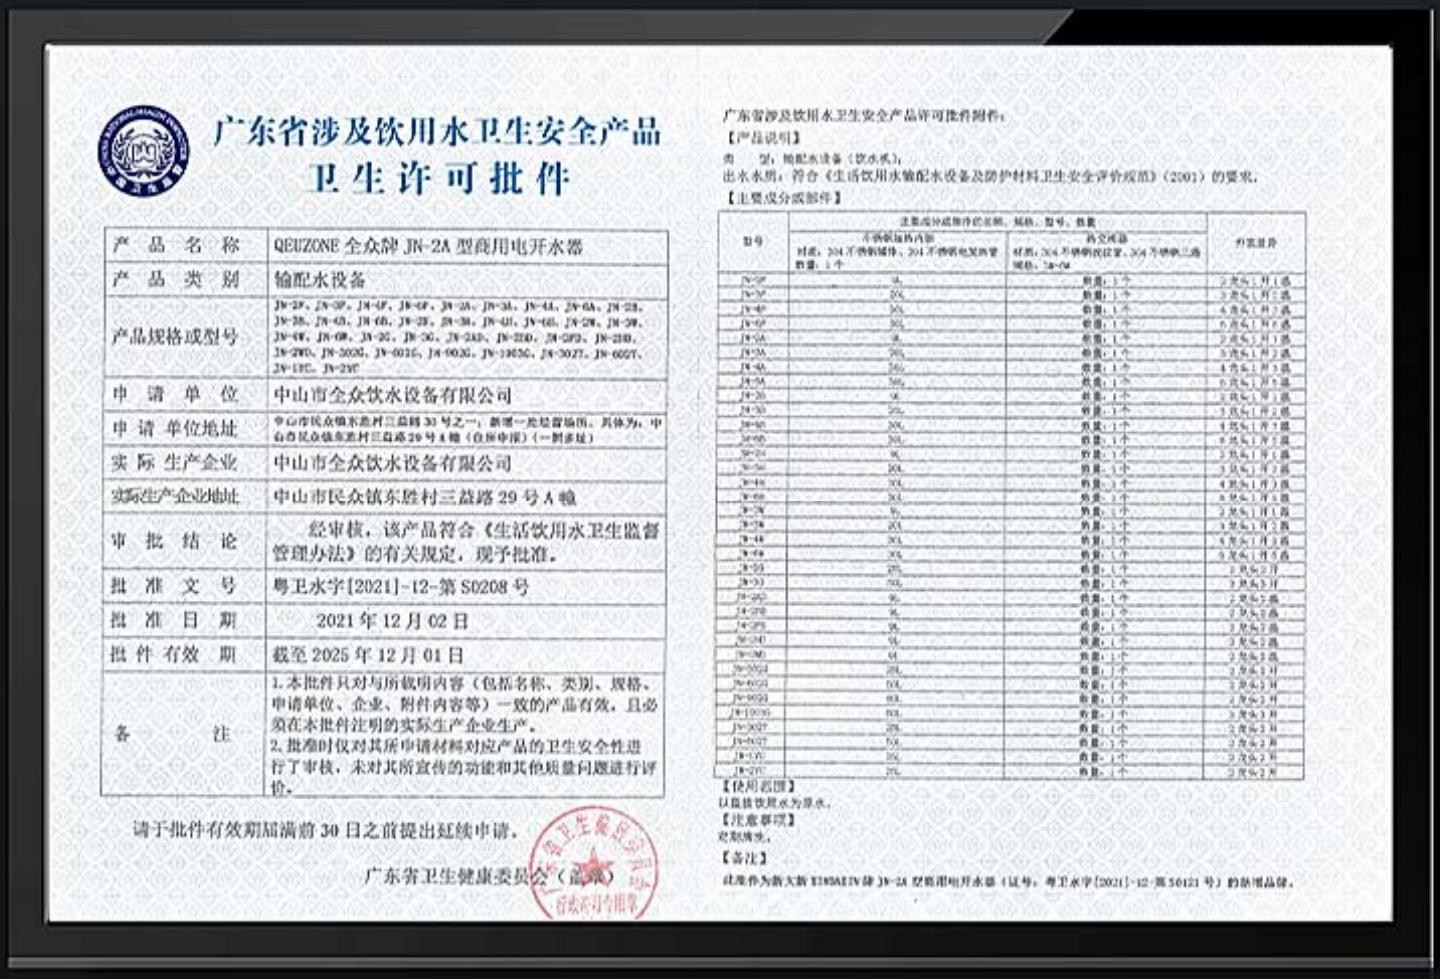

广东省涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

产品名称	QEUZONE 全众牌 JN-2A 型商用电开水器
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	JN-2F、JN-3F、JN-4F、JN-6F、JN-2A、JN-3A、JN-4A、JN-6A、JN-2B、JN-3B、JN-4B、JN-6B、JN-2E、JN-3E、JN-4E、JN-6E、JN-2W、JN-3W、JN-4W、JN-6W、JN-2G、JN-3G、JN-2AD、JN-2BD、JN-2FD、JN-2HD、JN-2WD、JN-3GG、JN-6GG、JN-9GG、JN-10GG、JN-3GT、JN-6GT、JN-10C、JN-2YC
申请单位	中山市全众饮水设备有限公司
申请单位地址	中山市民众镇东胜村三益路 30 号之一，新增一处经营场所，具体为：中山市民众镇东胜村三益路 29 号 A 幢（住所申报）（一制多址）
实际生产企业	中山市全众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	中山市民众镇东胜村三益路 29 号 A 幢
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	粤卫水字[2021]-12-第 S0208 号
批准日期	2021 年 12 月 02 日
批件有效期	截至 2025 年 12 月 01 日
备注	1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申请材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前 30 日之前提出延续申请。

广东省卫生健康委员会（盖章）

广东省涉及饮用水卫生安全产品许可批件附件：

【产品说明】

类　型：输配水设备（饮水机）。

出水水质：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

【主要成分或部件】

型号	注意成分或部件的名称、规格、型号、数量		升级差异
	不锈钢加热内胆 材质：304 不锈钢插件、304 不锈钢电发热管 数量：1 个	热交换器 材质：304 不锈钢换设管、304 不锈钢三通 规格：3M-6M	
JN-2F	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3F	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4F	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 2 温
JN-6F	30L	数量：1 个	5 龙头 1 开 3 温
JN-2A	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3A	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4A	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 3 温
JN-6A	30L	数量：1 个	5 龙头 1 开 3 温
JN-2B	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3B	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4B	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 3 温
JN-6B	30L	数量：1 个	5 龙头 1 开 3 温
JN-2E	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3E	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4E	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 3 温
JN-6E	30L	数量：1 个	5 龙头 1 开 3 温
JN-2W	9L	数量：1 个	2 龙头 1 开 1 温
JN-3W	20L	数量：1 个	3 龙头 1 开 2 温
JN-4W	30L	数量：1 个	4 龙头 1 开 3 温
JN-6W	30L	数量：1 个	5 龙头 1 开 3 温
JN-2G	20L	数量：1 个	2 龙头 2 开
JN-3G	30L	数量：1 个	3 龙头 2 开
JN-2AD	9L	数量：1 个	2 龙头 2 温
JN-2BD	9L	数量：1 个	2 龙头 2 温
JN-2FD	9L	数量：1 个	2 龙头 2 温
JN-2HD	9L	数量：1 个	2 龙头 2 温
JN-2WD	9L	数量：1 个	2 龙头 2 温
JN-3GG	20L	数量：1 个	2 龙头 2 开
JN-6GG	30L	数量：1 个	2 龙头 2 开
JN-9GG	60L	数量：1 个	2 龙头 2 开
JN-10GG	60L	数量：1 个	2 龙头 2 开
JN-3GT	20L	数量：1 个	2 龙头 2 开
JN-6GT	30L	数量：1 个	2 龙头 2 开
JN-10C	30L	数量：1 个	2 龙头 2 开
JN-2YC	20L	数量：1 个	2 龙头 2 开

【使用范围】

以直接饮用水为原水。

【注意事项】

定期换水。

【备注】

此批件为新大新 XINDAXIN 牌 JN-2A 型商用电开水器（证号：粤卫水字[2021]-12-第 S0121 号）的新增品牌。

3大物理节能

1全聚氨酯保温 2热交换系统 3定时开关机

热能回收节约成本更省电



双循环加热原理2

热交换系统 温开水恒温出水

开水烧开后进入热能交换管，通过冷水管道，水温迅速下降
达到凉白开的效果,冷热无混合 请放心饮用

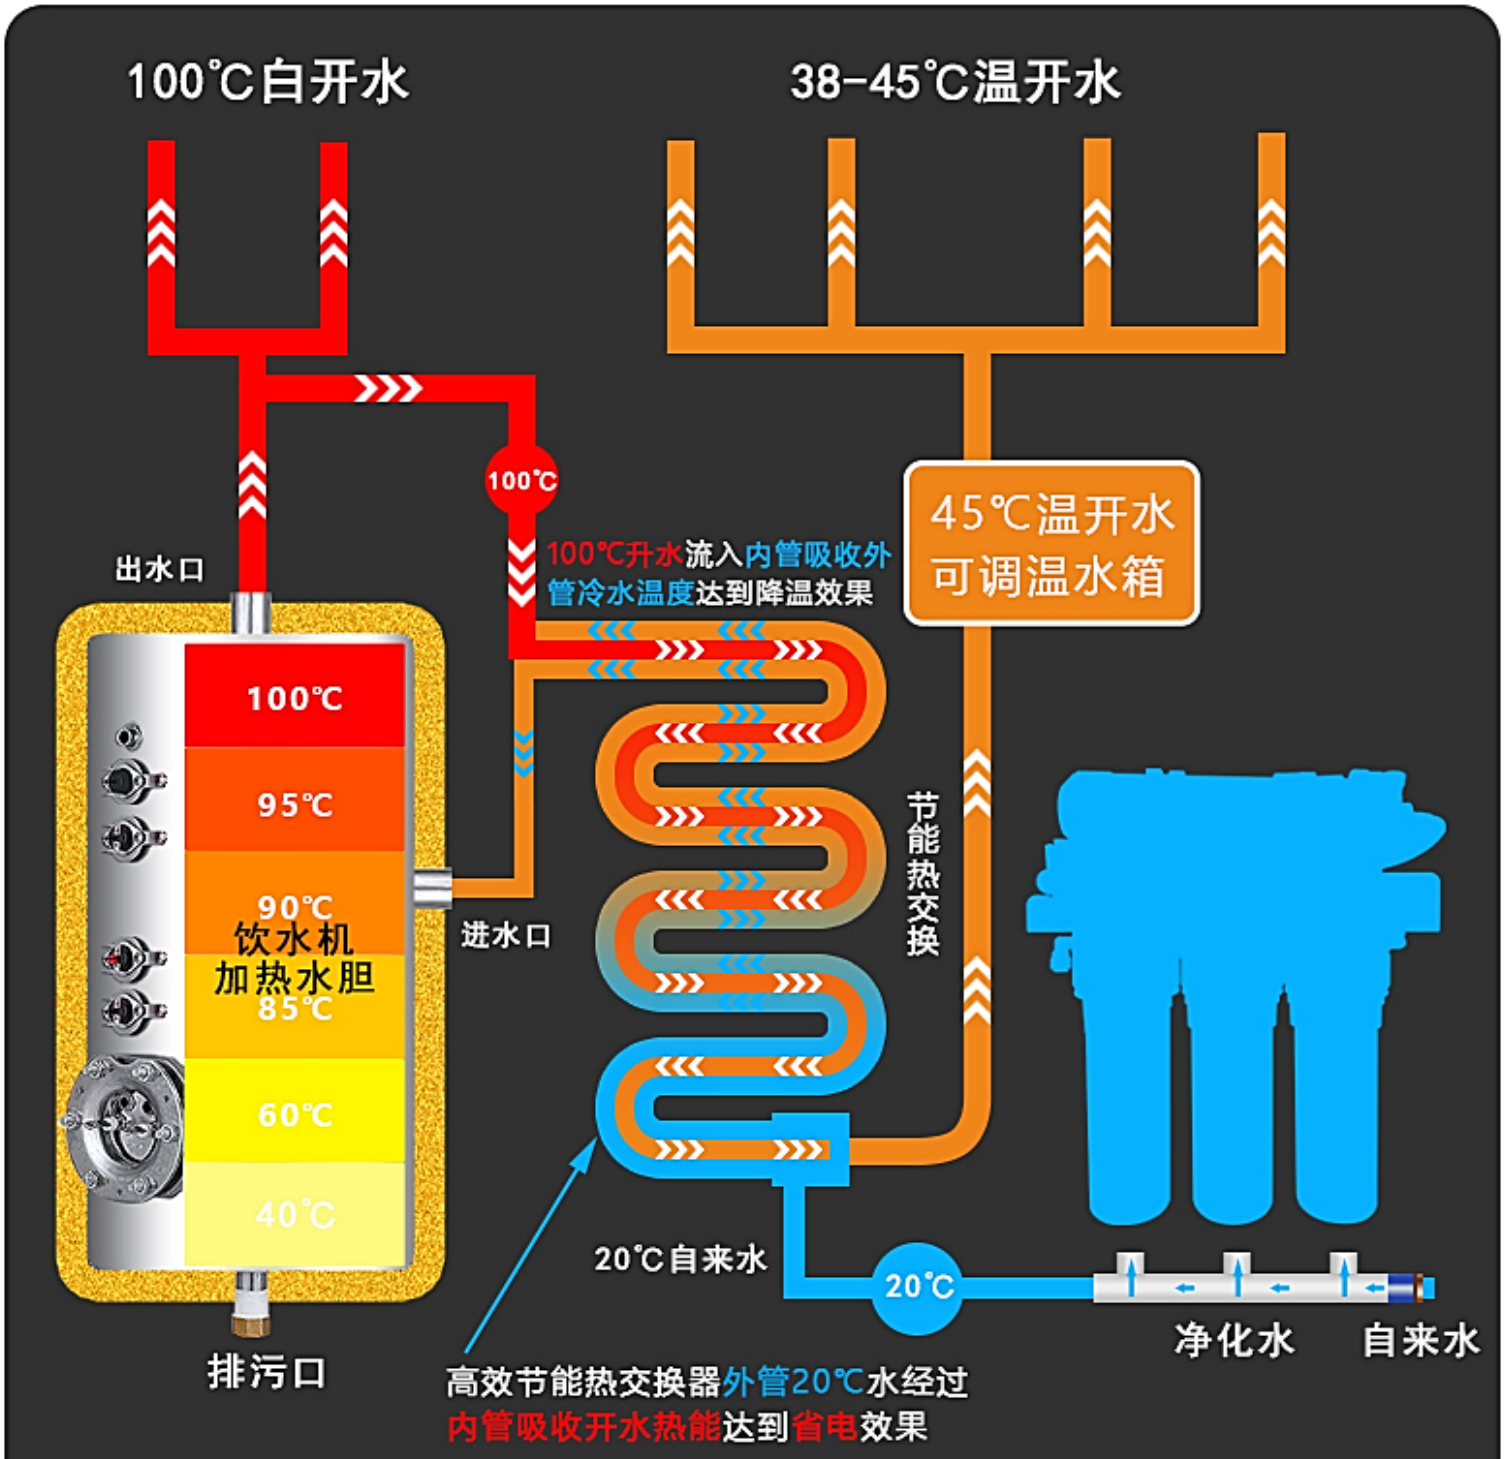

三级加热机制热交换技术说明:

一级加热:过滤水经水胆式加热模块快速升温至100℃，实现100℃沸腾杀菌(杀菌率99.99%)

二级热能交换:进入热交换把开水转换成温开水(约45℃±2℃)

三级储水保温:通过温水箱将温开水进行恒温储存，产出45±2℃温开水

节能原理3 定时开关机 智能又省电

轻松设置预约时间，上班提前开机，不班自动关机
一次设置即可全自动运行



08:00 AM
设定机器自动开机
上班前自动加热
热水不断

18:00 PM
下班工作关闭
下班前自动关机
节约用电成本

满足各种商业场合

政府单位,企业,食堂,酒店,餐厅,医院,学校,商场等

Government units, enterprises, canteens, hotels, restaurants, hospitals, schools, shopping malls, etc



中学



高中



大学



教师楼



图书馆



宿舍

产品参数

Product parameters

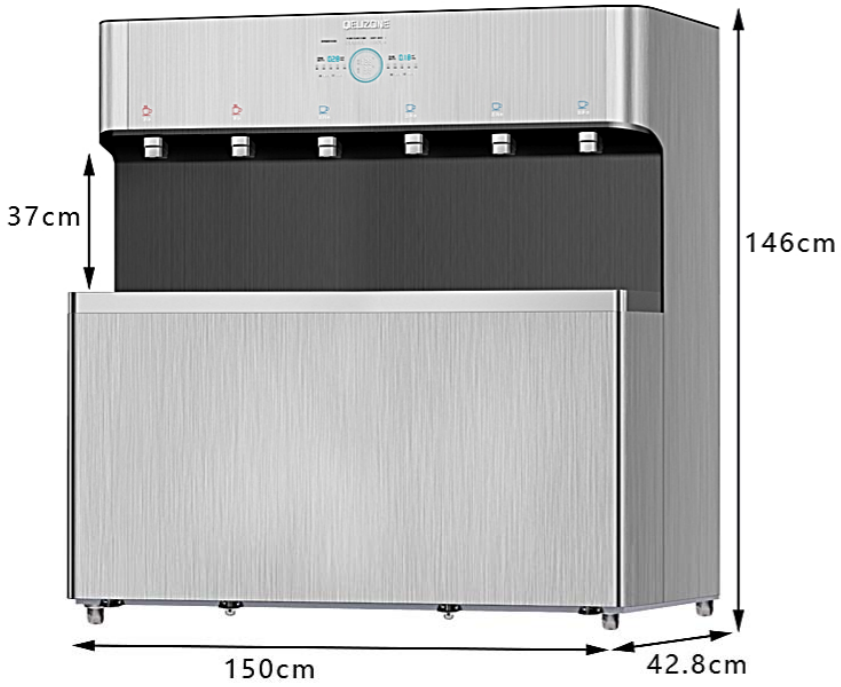

产品型号	JN-6B（双循环加热）	产 水 量	开水60L/H 温开水350L/H
水胆/水箱	25L水胆+90L水箱	过滤方式	RO400G+6G压力桶
出水方式	1开5温开水	总 功 率	6KW(4.5KW+1.5KW)
产品尺寸	150X42.8X146CM	额定电压	380V、50Hz
龙头高度	37CM	适应水源	100-400Kpa市政自来水
适合人数	200人	机身材质	不锈钢拉丝防指纹

*人工测量可能存在细微误差，请以实物为准

匠心品质
细节决定

精于细节 重于质量 为品质而倾心

Good at detail, more than quality, for the quality of the heart



防喷溅出水口

出水口流速稳定

不喷溅

LED隐藏式显示屏

实时显示运行状态





接水盘设计

防溅水设计，轻松接水

排水孔不锈钢面板

大口径，防止积水

RO400G过滤

降低噪音、维修方便

换滤芯便捷

